

Kurzanleitung QLEEN PROFI I



1.0 Versorgung mit Wasser

1.1 Maschine mit der Wasserleitung verbinden (Bild1)

1.2 Wasserhahn und roten Hahn (Bild2) öffnen



Bild1



Bild2

2.0 Inbetriebnahme

2.1 Duo-Schlauch abrollen, schwarzen Schlauch aus der Halterung lösen (Bild3) und mit Trommel (Bild4) und Panel (Bild5) verbinden



Bild3



Bild4

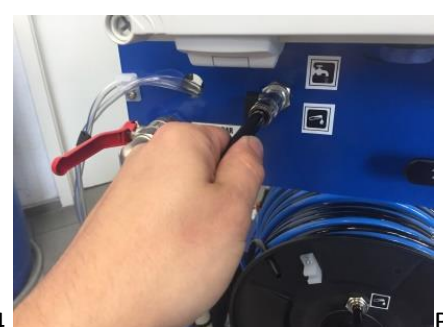




Bild5

2.2 Hahn für Chemie/Leitungswasser (Bild6) öffnen

2.3 Den blauen und schwarzen Schlauch mit der Waschbürste verbinden

2.4 Hauptschalter (Bild7) nach rechts auf Stellung  drehen

2.5 Auf dem Handsender Taste  drücken

2.6 Die Anlage über den roten Schlauch (Bild8) entlüften bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl erkennbar ist



Bild6



Bild7

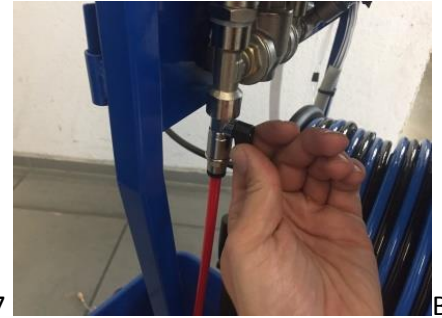


Bild8

3.0 Arbeiten mit Reinigungslösung

3.1 Ansaugschlauch (Bild9) in Reinigungsmittelbehälter einstecken

3.2 Auf dem Handsender Taste  drücken

3.3 Dosierregler (Bild10) auf 6 l/h stellen

3.4 Entlüftungsventil (Bild11) nach links aufdrehen und Dosierpumpe entlüften bis keine Bläschen im Ansaugschlauch erkennbar sind

3.5 Entlüftungsventil schließen und gewünschte Dosierung am Dosierregler einstellen



Bild9



Bild10



Bild11

LEHMANN

GERMAN CLEANING SYSTEMS

Hersteller: **Karlhans Lehmann KG**, Kranichstr. 2a, 17235 Neustrelitz, Germany

www.qleen.de; Telefon +49(0)398148850; E-Mail info@lewi.de